




HT7180系列 三相四线（带中线）高性能电源滤波器

- 有效滤波范围150KHz ~ 30MHz
- 极强的抗各相不平衡能力，适用于不平衡负载的工业系统等
- HT7180B系列，无Y电容，适用于医疗系统
- HT7180G系列用于预防电网中高频杂波对设备的干扰，避免造成误动作



| 型 号 | 额定 电流 A | 连接方式 | | 外壳 |
|--------------------|---------------|--|--|-----|
| | |  焊片 |  螺栓 | |
| HT7180-6-L8-E42 | 6 | L8 | -- | E42 |
| HT7180-6-M4-E42 | 6 | -- | M4 | E42 |
| HT7180-10-L8-E42 | 10 | L8 | -- | E42 |
| HT7180-10-M4-E42 | 10 | -- | M4 | E42 |
| HT7180-16-M4-E42 | 16 | -- | M4 | E42 |
| HT7180-20-M4-E42 | 20 | -- | M4 | E42 |
| HT7180-25-M4-E42 | 25 | -- | M4 | E42 |
| HT7180-30-M6-G42 | 30 | -- | M6 | G42 |
| HT7180-40-M6-G42 | 40 | -- | M6 | G42 |
| HT7180-50-M6-G43 | 50 | -- | M6 | G43 |
| HT7180-60-M6-G43 | 60 | -- | M6 | G43 |
| HT7180-80-M8-G45 | 80 | -- | M8 | G45 |
| HT7180-100-M8-G45 | 100 | -- | M8 | G45 |
| HT7180-120-M8-G45 | 120 | -- | M8 | G45 |
| HT7180-150-M10-G46 | 150 | -- | M10 | G46 |
| HT7180-180-M10-G46 | 180 | -- | M10 | G46 |

* 连接方式：L8-焊片（6.3*0.8）；M4-M4螺栓；M6-M6螺栓；M8-M8螺栓；M10-M10螺栓。

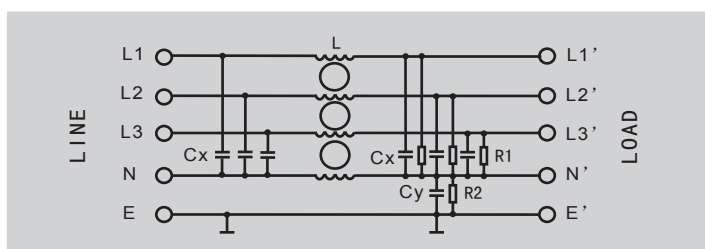

工作频率:50/60Hz

额定电压:440VAC

额定电流：6 ~ 180A（40℃时），最大值

耐压测试(2秒钟):

1450VDC(L-N) 2250VDC(L-L)

2700VDC(L-E)

温度范围:-25℃ ~ +100℃




HUGETON
惠博顿

HT7180系列 三相四线 (带中线) 电源滤波器

插入损耗

符合IEC/CISPR NO.17

50Ω/50Ω共模: —— 50Ω/50Ω差模: - - - - -

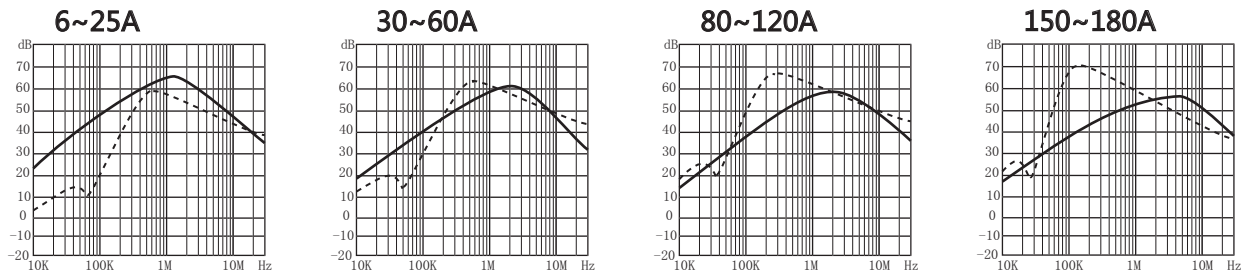

外形尺寸

单位: mm 公差: ±1

