


## PCB插针系列 PCB电路板专用双级型

- 高品质元件，低泄漏电流
- 共模电感增强
- 有效滤波范围：150KHz~30MHz
- 适用于抑制脉冲干扰



型号	额定电流 A	连接方式 插针	外壳
HT410-1-P21-P2	1	P21	P2
HT410-2-P21-P2	2	P21	P2
HT410-3-P21-P2	3	P21	P2

\* 插针直径：Φ1.0mm


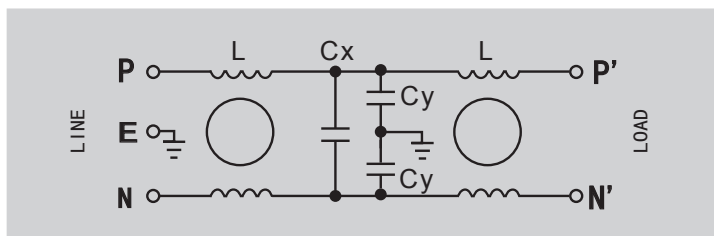


工作频率:50/60Hz 额定电压:250VAC  
 额定电流：1~3A(40℃)，最大值  
 耐压测试(2秒钟):  
 1500VDC(P-N) 1500VAC(P-E)  
 温度范围:-25℃~+85℃

### 插入损耗

符合IEC/CISPR NO.17

50Ω/50Ω共模: —— 50Ω/50Ω差模: - - - - -



### 外形尺寸

单位：mm 公差：±1

