



HT170D系列 直流单级电源滤波器

- π 型电路
- 低泄漏电流
- 有效滤波范围：150KHz ~ 20MHz
- 适用于抑制尖峰、连续或间歇电磁干扰

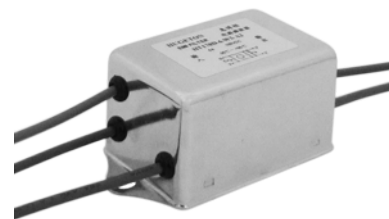

型号	额定 电流 A	连接方式			外壳	电感量 L mH
		引线	焊片	螺栓		
HT170D-1-W5-D3	1	W5	--	--	D3	5.0
HT170D-3-W5-D3	3	W5	--	--	D3	2.0
HT170D-6-W5-D3	6	W5	--	--	D3	1.0
HT170D-10-L8-B2	10	--	L8	--	B2	1.0
HT170D-10-L8-B3	10	--	L8	--	B3	1.0
HT170D-16-L8-B2	16	--	L8	--	B2	0.8
HT170D-16-L8-B3	16	--	L8	--	B3	0.8
HT170D-20-L8-B2	20	--	L8	--	B2	0.5
HT170D-20-L8-B3	20	--	L8	--	B3	0.5
HT170D-20-M4-B2	20	--	--	M4	B2	0.5
HT170D-20-M4-B3	20	--	--	M4	B3	0.5
HT170D-30-M4-H2	30	--	--	M4	H2	--
HT170D-50-M6-E22	50	--	--	M6	E22	--
HT170D-60-M6-E22	60	--	--	M6	E22	--
HT170D-80-M8-G21	80	--	--	M8	G21	--
HT170D-100-M8-G21	100	--	--	M8	G21	--
HT170D-120-M8-G21	120	--	--	M8	G21	--

* 连接方式：W5-引线（127mm）；L8-焊片（6.3*0.8）；M4-M4螺栓；M6-M6螺栓；M8-M8螺栓。

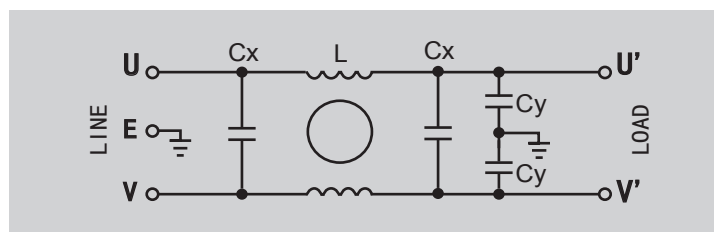

额定电压:100VDC

额定电流：1 ~ 120A（40℃时），最大值
耐压测试(2秒钟):

200VDC(U-V) 500VDC(U-E)

温度范围:-25℃ ~ +85℃



HUGETON


惠博顿

HT170D系列 直流单级电源滤波器

插入损耗

符合IEC/CISPR NO.17

50Ω/50Ω共模: — 50Ω/50Ω差模: - - - -

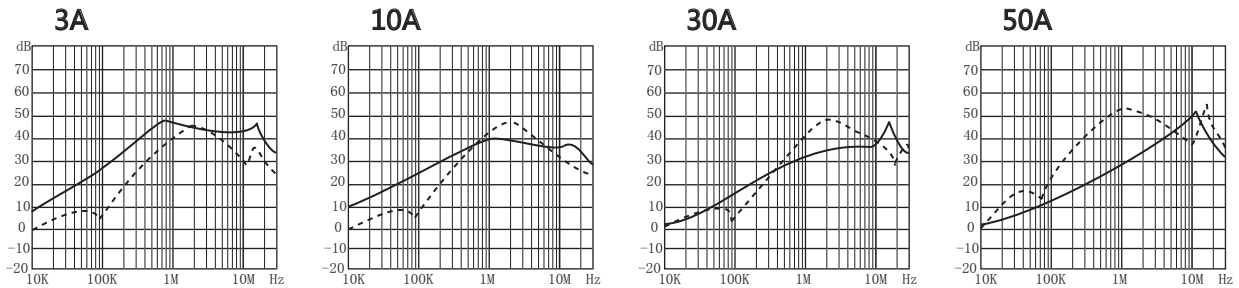

外形尺寸

单位: mm 公差: ±1

