


## HT4520D系列 直流双级电源滤波器

- 独立差模电感
- 优异的中、低频滤波性能
- 有效滤波器范围：50KHz ~ 30MHz
- 另有DL型可用于50VDC，例：HT4520DL-1-W5-D3



型号	额定 电流 A	连接方式			外壳
		引线	焊片	螺栓	
HT4520D-1-W5-D3	1	W5	--	--	D3
HT4520D-2-W5-D3	2	W5	--	--	D3
HT4520D-3-W5-D3	3	W5	--	--	D3
HT4520D-4-L8-B2	4	--	L8	--	B2
HT4520D-4-L8-B3	4	--	L8	--	B3
HT4520D-6-L8-B2	6	--	L8	--	B2
HT4520D-6-L8-B3	6	--	L8	--	B3
HT4520D-8-L8-H1	8	--	L8	--	H1
HT4520D-10-L8-H2	10	--	L8	--	H2
HT4520D-12-L8-H2	12	--	L8	--	H2
HT4520D-15-L8-H5	15	--	L8	--	H5
HT4520D-16-L8-H5	16	--	L8	--	H5
HT4520D-20-L8-H5	20	--	L8	--	H5
HT4520D-20-M4-H5	20	--	--	M4	H5
HT4520D-25-M4-J3	25	--	--	M4	J3
HT4520D-30-M4-J3	30	--	--	M4	J3

\* 连接方式：W5-引线（127mm）；L8-焊片（6.3\*0.8）；M4-M4螺栓。

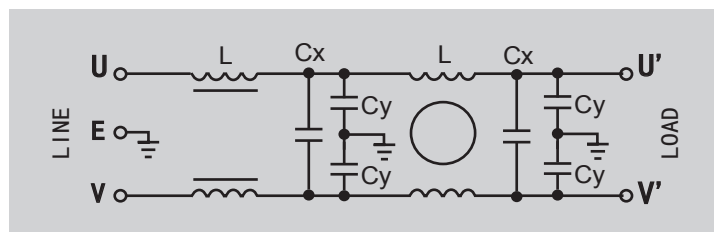

额定电压:100VDC  
 额定电流：1 ~ 30A（40℃时），最大值  
 耐压测试(2秒钟):  
 200VDC(U-V) 500VDC(U-E)  
 温度范围:-25℃ ~ +85℃



HUGETON




惠博顿

# HT4520D系列 直流双级电源滤波器

## 插入损耗

符合IEC/CISPR NO.17

50Ω/50Ω共模: — 50Ω/50Ω差模: - - - -

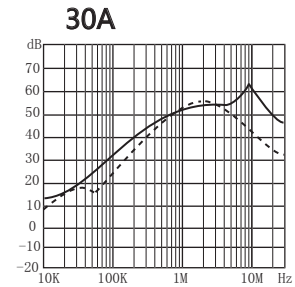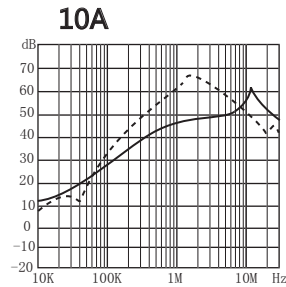

## 外形尺寸

单位: mm 公差: ±1

